


FPD-3012MOU

Esta unidad de distribución de energía (PDU) es una solución que ahorra espacio y permite conectar y controlar hasta 30 dispositivos al mismo tiempo.

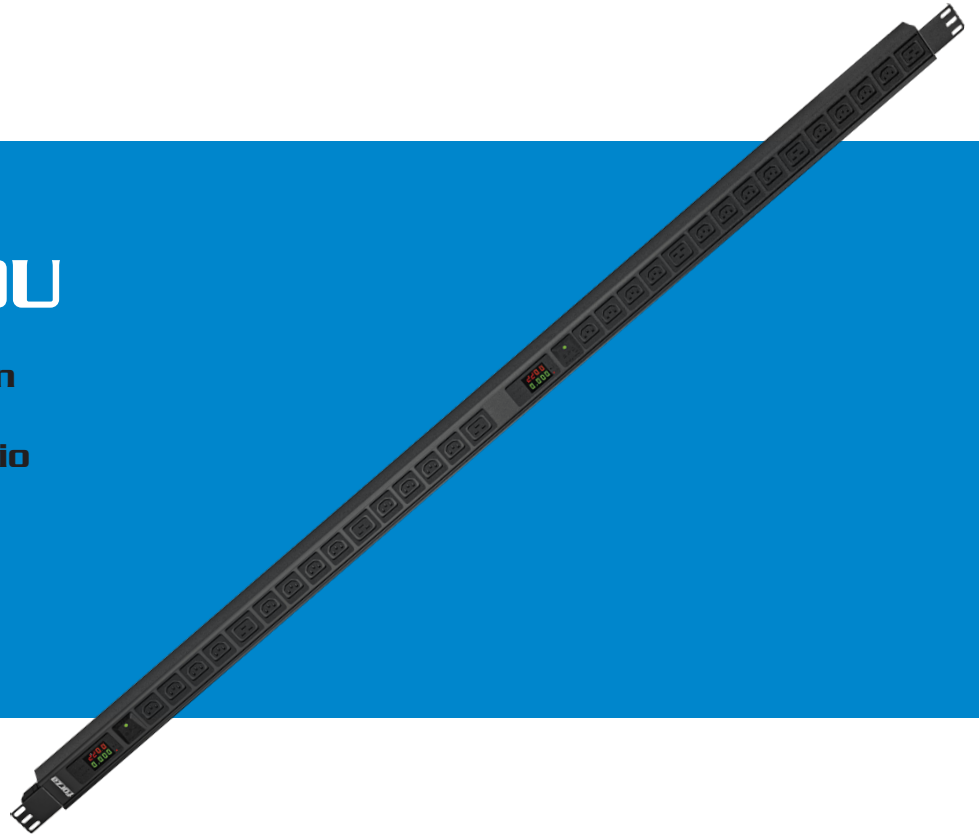

Esta unidad de distribución de energía (PDU) es una solución que ahorra espacio y permite conectar y controlar hasta 30 dispositivos al mismo tiempo. De fácil instalación vertical en gabinetes, telecoms, gabinetes de piso o racks abiertos, esta unidad viene con dos pantallas LCD que dan información en tiempo real sobre el rendimiento de la PDU. El FPD-3012MOU proporciona una distribución de energía estable a todos los dispositivos conectados a la unidad. Sus 30 tomas incluyen dos tipos de conexiones —IEC C13 (24) e IEC C19 (6)—, lo que la convierte en una opción práctica y versátil para sus necesidades de conexión eléctrica.

Características

- Apagado automático: se desconecta una vez que se ha alcanzado la capacidad máxima de protección.
- Indicador de protección contra sobrecarga.
- Disyuntor protector contra sobrecargas.
- Puede montarse verticalmente en gabinetes, telecoms, gabinetes de piso o racks abiertos.
- 30 tomas (24 IEC-C13 y 6 IEC-C19).
- Cable de alimentación resistente de 3 metros y 10AWG.
- 30 amperios/200-240 VCA.
- Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2.
- Una capa de revestimiento electrostático lo protege contra la humedad, el óxido, los rayones y una fuerte erosión ácida y alcalina.
- El acabado de pintura en polvo negra resiste los rayones y ayuda a mantener su instalación intacta.
- Indicadores de estado LED fáciles de usar.

MPN	FPD-3012M0U
Tipo de PDU	Medible (metered)
Entrada	
Fases	Una fase
Voltaje	200-240 VCA
Amperios	30A
Frecuencia	50/60Hz
Tipo de enchufe de CA	L6-30P
Longitud del cable	3 m
Calibre del cable	10AWG
Salida	
Voltaje	200-240VCA
Capacidad (W/A)	6000W
Conexiones en total	30
Tipo de enchufes	24 IEC C13 / 6 IEC C19
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Protección contra sobretensiones	
Función de protección	2 x SPD (Surge protection device / Dispositivo protector de sobretensión)
Clasificación de supresión de sobretensiones (Joules)	200J
Interfaz del usuario	
Panel LCD frontal	Sí x2
Función de monitoreo	Voltaje / Medidor de corriente
Información física	
Material y color de cobertura	Aluminio / negro
Instalación	Montaje vertical sobre rack
Dimensiones del producto	177 x 4.5 x 6.2 cm
Peso del producto	3.8 kg
Información adicional	
Garantía	2 años
Certificaciones/estándares	ROHS
Contenido del empaque	PDU, tuercas de jaula M6 (4), tornillos M6 (4), tuercas M5 (4), tornillos M5 (4), arandelas plásticas (4), manual del usuario