

2-year
warranty

forza[®]
POWER TECHNOLOGIES



UPS RAILS

3U RACK KIT

FDC-RK0903U

Important safety instructions (save this sheet)

Thank you for purchasing the Forza 3U rack UPS rail kit.


This quick installation guide contains instructions and warnings that must be followed during the installation and use of the product. Failure to comply may invalidate the warranty and cause property damage or personal injury.

Rackmount equipment may be extremely heavy—be careful when moving or lifting equipment. Use one or more assistants if necessary.

1. Package content

Upon opening the box, make sure the following items are included.

- Right adjustable rail 1
- Left adjustable rail 1
- M6 cage nuts 6
- M6 screws 14

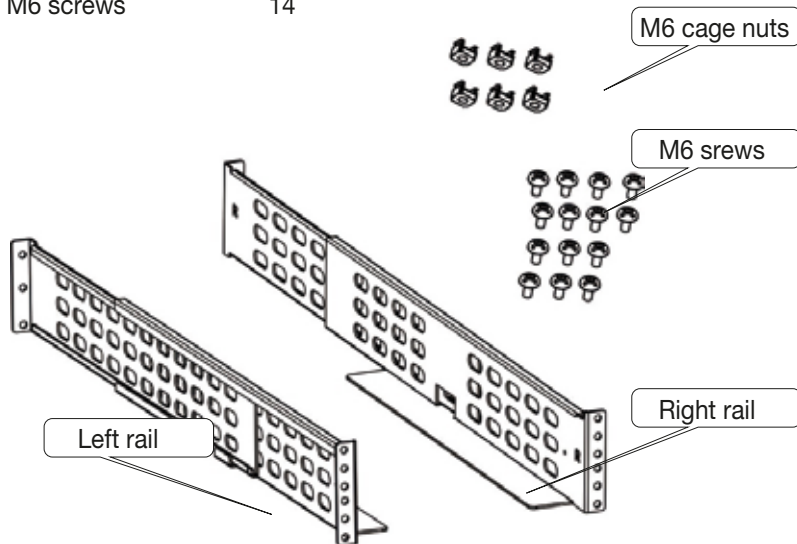

- Threaded studs

2. Installing the rails into the rack


Required tools: Phillips screwdriver

Step 1:

- Upon unpacking the product, remove the safety screws holding the sliders together inside the box.
- Slide the two ends of each rail, making sure to match the distance with the depth of the rack or cabinet you are using. For example, if the depth of the rack chassis is 700mm, the length of rail should be adjusted to 700mm.


Use pliers to press the safety tab down in case you need to extend the rail beyond the first adjustment point.

- Next, attach both rails using four screws per rail in the corresponding holes in front of the vertical posts, as illustrated below. Finish by tightening them firmly in place.

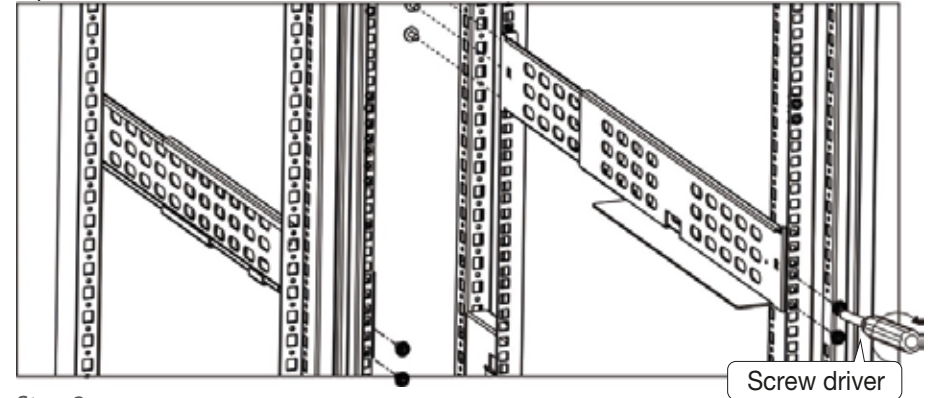


Step 2:

Use three M6 screws to secure each rail into the back of the chassis, as illustrated below.

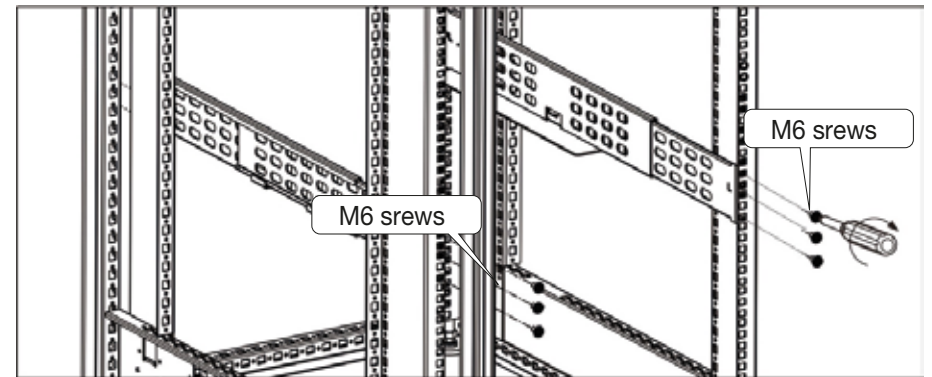


Step 3:

Depending on the UPS or network equipment height, proceed to insert the supplied cage nuts into the corresponding square hole locations.

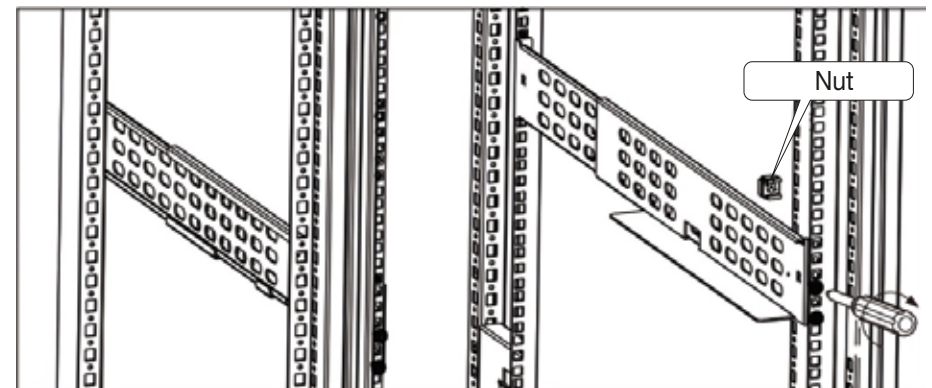


Paso 4:

Monte la UPS o el equipo de red alineando las placas de montaje ya instaladas en la unidad con los orificios ubicados en los postes del chasis.

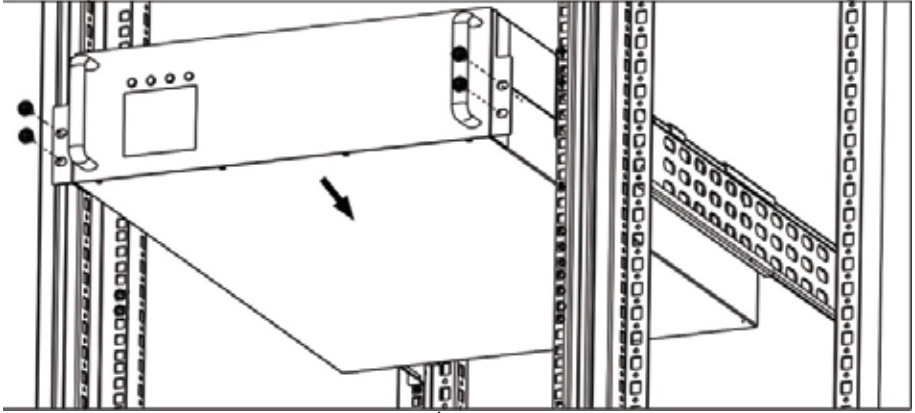


Paso 5:

Finalmente asegure la UPS o el equipo de red en el bastidor o gabinete.

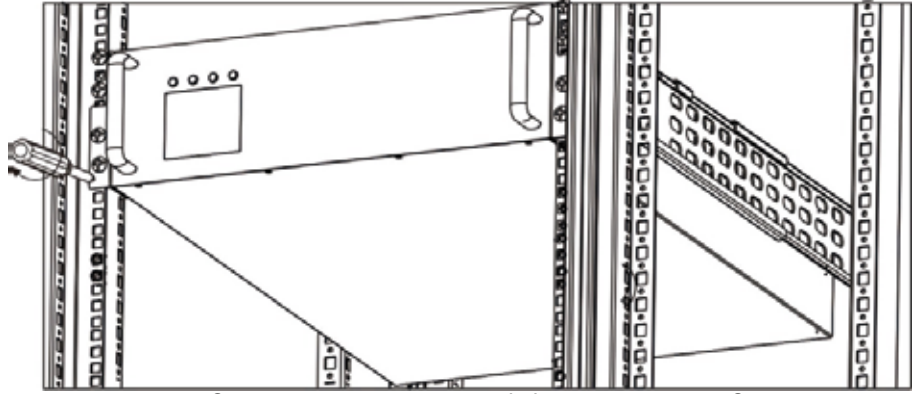

Paso 6:


Con esto concluye el proceso de ensamblaje.

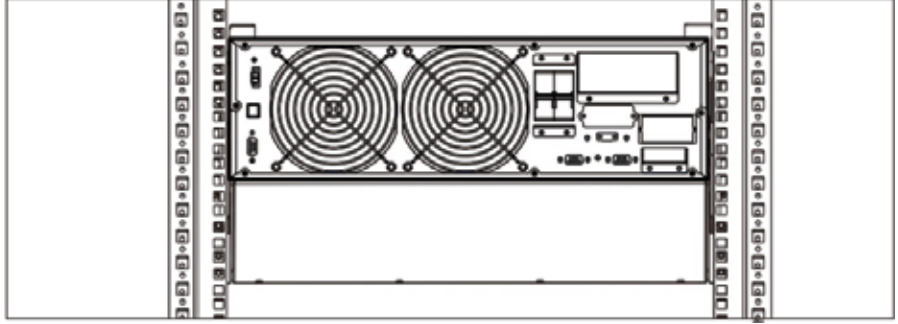

• Se deben realizar inspecciones periódicas para comprobar que el equipo está estable y debidamente asegurado en su instalación.


Step 4:

• Install the UPS or network equipment by aligning the assembled ears with the holes on the chassis posts.

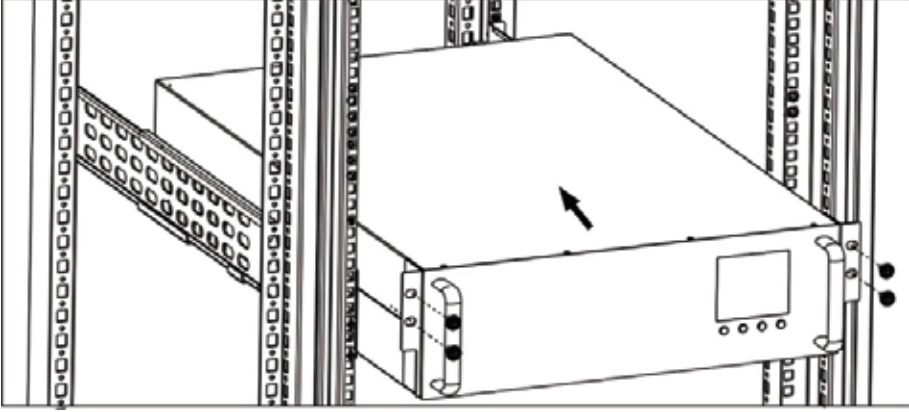


Step 5:

• Finish by securing the UPS or network equipment on the rack or cabinet.

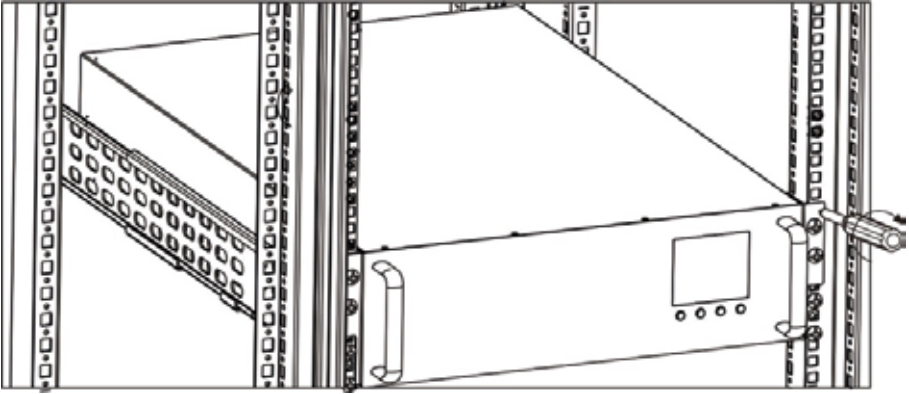

Step 6:

• Assembly is now completed

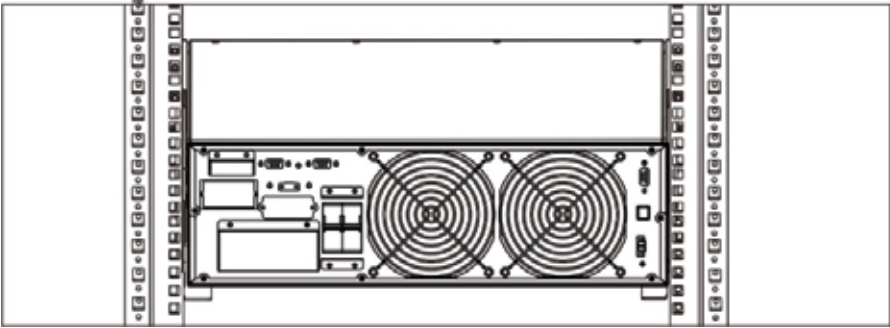

• Periodic checks should be conducted to make sure the equipment is stable and properly secured in your installation.


Gracias por preferir el kit de rieles de 3U para sistemas UPS de montaje

en bastidor.
Esta guía de instalación rápida contiene instrucciones y advertencias a las cuales debe adherirse el usuario durante la instalación y utilización del producto. De no cumplir con tales requisitos, podría anular la garantía, además de ocasionar daños al equipo o lesiones físicas al operador del equipo.
Los equipos para montaje en bastidor pueden ser extremadamente pesados — tome las precauciones necesarias cada vez que mueva o levante este tipo de dispositivos. De ser necesario, use a una o más personas para que lo asistan.

1. Contenido del empaque

Apenas abra el empaque de cartón, cerciórese de que hayan sido incluidos los artículos siguientes.

- Riel ajustable, lado derecho 1
- Riel ajustable, lado izquierdo 1
- Tuercas con retén M6 6
- Tornillos M6 14

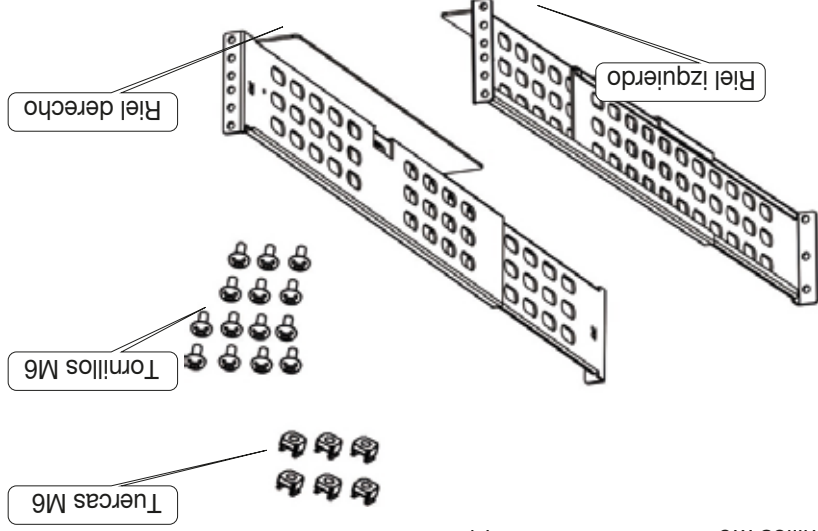


2. Instalación de los rieles en el bastidor

Herramientas requeridas: Destornillador phillips


- Paso 1:
- Al momento de abrir la caja, saque los tornillos de seguridad que fijan las guías deslizables de cada riel.
 - Deslice ambos extremos de cada riel, con el objeto de que la distancia entre ellos coincida con la profundidad del bastidor o gabinete que está utilizando. Por ejemplo, si la profundidad del chasis es de 700mm, la longitud del riel debe quedar ajustada en esa medida.

- Fuerza presión con un alicate sobre la pestaña de seguridad del riel en caso de que necesite extenderlo más allá del primer punto de ajuste.
- A continuación, utilice cuatro tornillos para fijar cada riel en los orificios de los postes frontales, tal como se ilustra a continuación. Proceda a apretar los tornillos para fijarlos firmemente en su lugar.

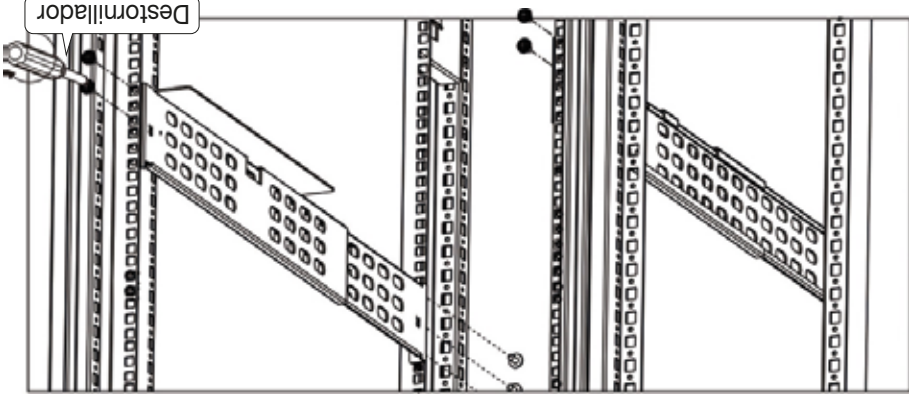


Paso 2:

Utilice tres tornillos M6 para asegurar cada riel en la parte posterior del chasis, tal como se ilustra a continuación.

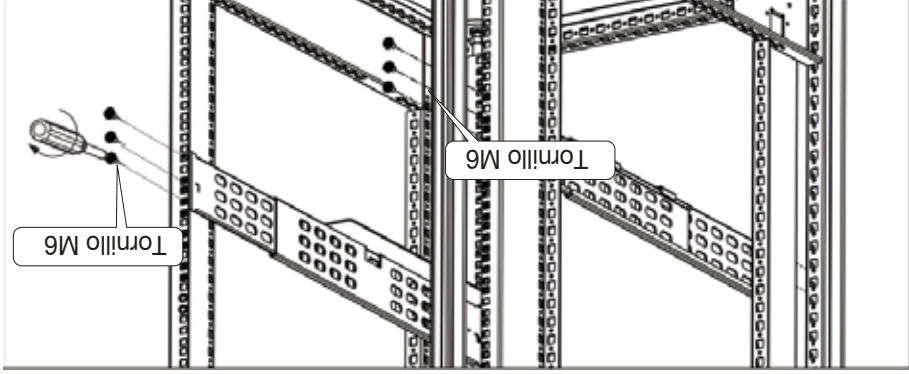

Paso 3:

Dependiendo del alto del sistema UPS o del equipo de red, proceda a insertar las tuercas con retén en los orificios cuadrados respectivos.

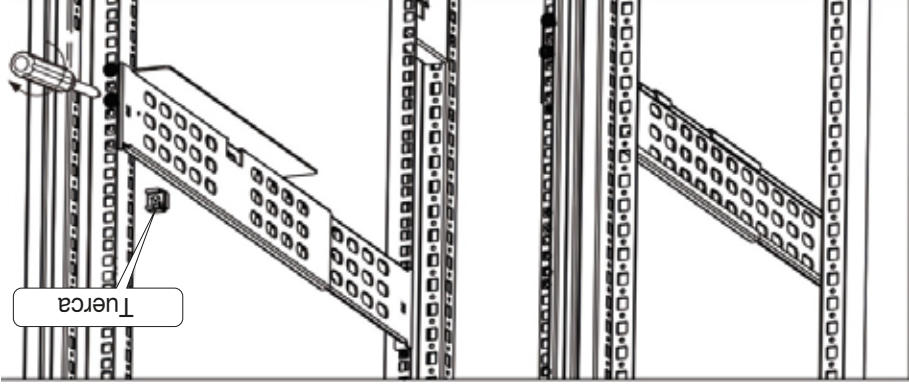


RIELES PARA UPS

KIT DE 2U PARA

BASTIDOR

FDC-RK0903U

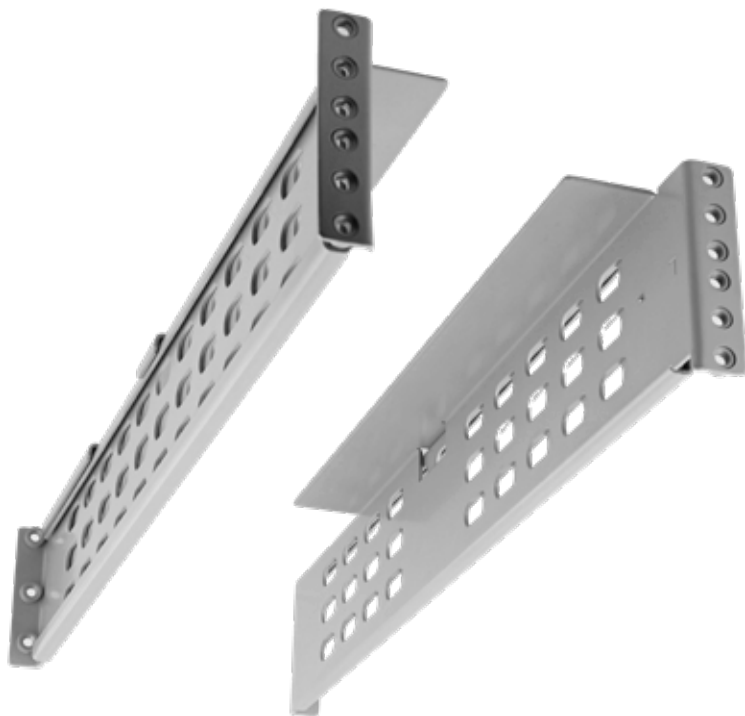

forza
POWER TECHNOLOGIES

2 años
de garantía